


DLAŽBA

ARTE Square kombi



Schematické zobrazení
(skladebný rozměr v cm)



Skladba jedné vrstvy:
Typ "A" - 40/20/8 cm - 4 ks
Typ "B1" - 30/20/8 cm - 4 ks
Typ "B2" - 30/20/8 cm - 4 ks
Typ "C" - 30/20/8 cm - 4 ks
Typ "D" - 20/20/8 cm - 4 ks
Typ "E" - 20/10/8 cm - 4 ks

1 vrstva = 0,96 m²

Nejmenší množství odběru dlažby je jedna vrstva.
Skladba jedné vrstvy: 24 kamenů (6 elementů po 4 kusech) = 0,96 m².
Šířka slepé spáry 7-11 mm.


Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva: šedočerná stínovaná, lávově šedá melírovaná Povrch: rovný, Colormix Hrany: nepravidelné bez fazety Distanční prvky: PaveLock - systém Einstein® - zabezpečení proti posunu
Charakteristika	Alternativa k tradiční výdlažbě nejen v historickém prostředí. PaveLock - systém Einstein® byl vyvinut pro dopravu namáhané plochy. Patentovaný systém spojů zabezpečuje optimální tvar spár s minimálním dotykem tvarovek a účinné plnění spár na každém místě. <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečení dlažby proti posunu systémem PaveLock • tradiční vzhled kombinovaný s moderní technologií • rychlá a jednoduchá pokládka • vysoká pevnost a odolnost proti známkám opotřebení • odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření • mrazuvzdornost • odolnost proti smyku a skluzu
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy, příjezdové cesty ke garážím, parkoviště, náměstí, pěší zóny, vozovky.
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1338 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.

Technické údaje

Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v mm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba m ² /vrstva	Množství ks/vrstva	Hmotnost kg/pal.	Poznámka
Typ „A“ - 40 x 20	395 x 195	8	5–11		4		
Typ „B1“ - 30 x 20	295 x 195	8	5–11		4		
Typ „B2“ - 30 x 20	295 x 195	8	5–11	0,96	4	1152	1 pal.= 8 vrstev
Typ „C“ - 30 x 20	295 x 195	8	5–11		4		
Typ „D“ - 20 x 20	195 x 195	8	5–11		4		
Typ „E“ - 20 x 10	195 x 195	8	5–11		4		

Vzory pokládky

Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.wienerberger.cz/semmelrock

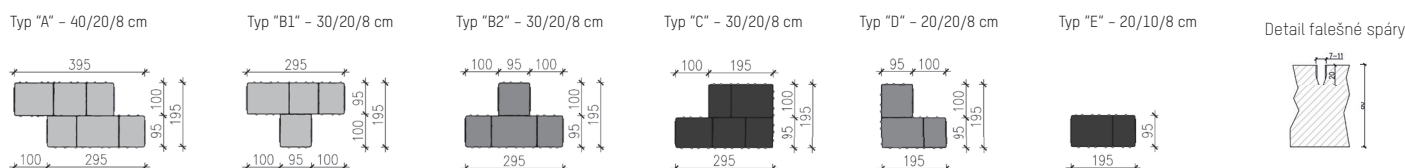

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	-	X	X	-

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.