



Rok připojení značky **2011**
 Identifikační číslo notifikované osoby **992**
 Číslo certifikátu FPC **C27/012-06**
 Harmonizovaná evropská norma **EN 771-1 / DIN V 105**

Výrobce
 Výrobní závod

Wienerberger Ziegelindustrie GmbH
 D-30659 Hannover, Oldenburger Allee 26
 SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO
 1313 - Werk Bad Neustadt
 D-97616 Bad Neustadt
 SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Název výrobku **POROTHERM 36,5 T Profi - P8 - T1**
 (POROTON T8-MW-36,5)

Výrobní číslo **3505019**


Typ prvku **LD - pálený zdící prvek plněný minerální vlnou**

Výrobní kód **33350500-1313**

Jmenovité rozměry a tolerance		jmenovitý rozměr	tolerance				
			prům. hodnoty	min.	max.	rozpětí	max.
délka	mm	248	třída	242	254	třída	9
šířka	mm	365	T1+	357	373	R1+	11
výška	mm	249		248	250		1

Objemová hmotnost		prům. hodnota	tolerance			
prvku	kg/m ³	650	třída	D2	min.	618
materiálu prvku	kg/m ³	NPD			max.	682

Tvar a uspořádání		svisle děrovaný prvek	
skupina prvků	-	NPD	nelze zařadit podle EN 1996-1-1
poměrný objem otvorů	%	NPD	
tloušťka vnějších žebér	mm	NPD	
tloušťka vnitřních žebér	mm	NPD	
poměrný objem největšího otvoru	%	NPD	
poměrný objem úchytných otvorů	%	NPD	
souhrnná tloušťka ve směru délky prvku	%	NPD	
souhrnná tloušťka ve směru šířky prvku	%	NPD	

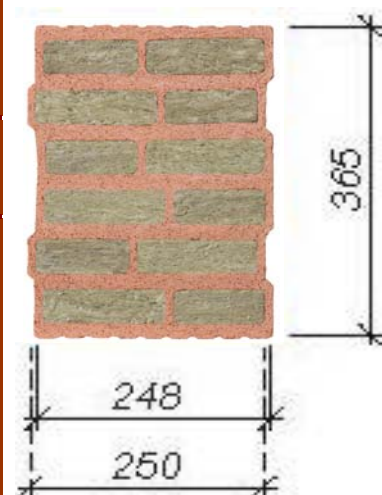

aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno

Pevnost v tlaku		průměrná	normalizovaná	kategorie
ve svislém směru	N/mm ²	8	9,2	I
ve vodorovném směru	N/mm ²	2	2,3	

úprava ložných ploch zabroušením
 úprava bočních ploch vrstvou malty

Přidržnost	N/mm ²	0,50	hodnota podle Zulassungu Z-17.1-1041 pro maltu pro tenké spáry - typ IV	
Tepelná vodivost	W/mK	$\lambda_{\text{equ}} = 0,08$	hodnota podle Zulassungu Z-17.1-1041	
Propustnost vodních par	-	$\mu = 5 / 10$	stanoveno podle EN 1745, Příloha A	
Trvanlivost	třída	F0	nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Nasákavost	%	NPD	EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD	
Počáteční rychlost nasákavosti	%	NPD	EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD	
Obsah aktivních rozpustných solí	třída	S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Vlhkostní přetvoření	mm/m	NPD	EN 771-1 nepožaduje	
Reakce na oheň	třída	A1	podle EN 13501-1	
Rovinnost ložných ploch	mm	1,0	maximální odchylka	
Rovnoběžnost rovin ložných ploch	mm	1,0	maximální odchylka	
Nebezpečné látky	-	Index hmotnostní aktivity $I \leq 0,50$		

Doplňkové národní požadavky pro použití:

NPD - není stanoven žádný parametr

ČSN 73 0540-2:2011
 ČSN 73 0532:2010
 Národní příloha NA k ČSN EN 1998-1