





KERATHERM příčkovka 11,5 B

Ref. č.:

DoP č.: K15-2013



15
EN 771-1:2011

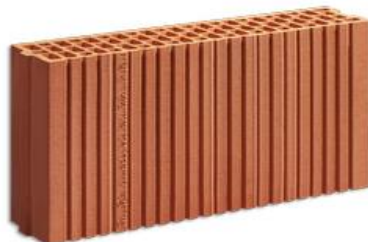

NB č.: 1020-CPR-060023008

závod Šlapanice, Hřbitovní 1643
664 51 Šlapanice, IČ 25828584

určené použití: pro stěny, pilíře a příčky chráněného zdiva

| | | | |
|---|-----|--|------------|
| Typ prvku: | LD | Kategorie: | I |
| Délka (mm): | 500 | Pevnost v tlaku (N/mm ²): | 10 NPD |
| Šířka (mm): | 115 | Přidrżnost (N/mm ²): | 0,30 |
| Výška (mm): | 249 | Tepelná vodivost λ10,dry,unit (W/m·K): | NPD |
| Tolerance průměrné hodnoty: | T1+ | Propustnost vodních par μ: | 5/10 |
| Rozpětí: | R2+ | Trvanlivost: | F0 |
| Rovnoběž. rovin ložných ploch (mm): | 0,8 | Nasákavost (%): | NPD |
| Rovinnost ložných ploch (mm): | 0,3 | Obsah aktivních rozpustných solí: | S0 |
| EC6 - Skupina prvků: | 3 | Vlhkostní roztažnost: | NPD |
| Objemová hmotnost prvku (kg/m ³): | 900 | Reakce na oheň: | A1 |
| Třída: | D2 | Nebezpečné látky: | neobsahuje |




KERATHERM příčkovka 11,5 B

Ref. č.:

DoP č.: K15-2013



15
EN 771-1:2011



NB č.: 1020-CPR-060023008

závod Šlapanice, Hřbitovní 1643
664 51 Šlapanice, IČ 25828584

určené použití: pro stěny, pilíře a příčky chráněného zdiva

| | | | |
|---|-----|--|------------|
| Typ prvku: | LD | Kategorie: | I |
| Délka (mm): | 500 | Pevnost v tlaku (N/mm ²): | 10 NPD |
| Šířka (mm): | 115 | Přidrżnost (N/mm ²): | 0,30 |
| Výška (mm): | 249 | Tepelná vodivost λ10,dry,unit (W/m·K): | NPD |
| Tolerance průměrné hodnoty: | T1+ | Propustnost vodních par μ: | 5/10 |
| Rozpětí: | R2+ | Trvanlivost: | F0 |
| Rovnoběž. rovin ložných ploch (mm): | 0,8 | Nasákavost (%): | NPD |
| Rovinnost ložných ploch (mm): | 0,3 | Obsah aktivních rozpustných solí: | S0 |
| EC6 - Skupina prvků: | 3 | Vlhkostní roztažnost: | NPD |
| Objemová hmotnost prvku (kg/m ³): | 900 | Reakce na oheň: | A1 |
| Třída: | D2 | Nebezpečné látky: | neobsahuje |