

# Malý prejz S

formát 20,5 x 38,0 cm



Malý prejz  
kúrka + hák - líc

Malý prejz  
kúrka + hák - rub

## MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY

Bezpečný sklon	40°
S těsným podstřeším	35°

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková délka/spodní prejz (háček)	373 mm
Celková délka/vrchní prejz (kúrka)	373 mm
Krycí šířka/spodní prejz (háček)	201 mm
Krycí šířka/vrchní prejz (kúrka)	74–121 mm
Krycí délka	max. 320 mm
Hmotnost 1 ks/spodní prejz (háček)	2,1 kg
Hmotnost 1 ks/vrchní prejz (kúrka)	1,1 kg
Potřeba na 1 m <sup>2</sup> /spodní prejz (háček)	16 ks
Potřeba na 1 m <sup>2</sup> /vrchní prejz (kúrka)	16 ks
Hmotnost 1 m <sup>2</sup> (bez malty)	51,2 kg/m <sup>2</sup>
Hmotnost 1 m <sup>2</sup> (s maltou)	100 kg/m <sup>2</sup>

VÝROBNÍ ZÁVOD: Stod


BARVA: rezná

## MALÝ PREJZ S

Taška Malý prejz se skládá ze dvou dílů – spodního háku (korýtko) a vrchního prejzu (kúrka). Dovoluje vyskládat i komplikované oblé tvary (volské oko, kužel). Velmi vhodná pro rekonstrukce střech památkově chráněných objektů. Taška Malý prejz se klade do malty. Pokládka je velmi pracná, náročná a odlišná od pokládky ostatních druhů krytiny a je popsána v Pravidlech pro navrhování a provádění střech.

## KLEMPÍŘSKÝ VĚTRACÍ DÍL

Vyrábí si prováděcí firma sama.



## MALTA


Malta je důležitý spojovací prvek této krytiny. Pro pokládku prejzových krytin TONDACH byla vyvinuta speciální vápenná malta MV 071 TONDACH. Je složena z minerálních plniv a speciálních přísad zlepšujících její zpracovatelské a užitné vlastnosti. Barvu má šedobílou.



## MALTA MV 071 TONDACH

Hmotnost pytle se suchou směsí	40 kg
Množství malty z jednoho pytle	cca 26l
Spotřeba vody na 1 kg směsi	cca 0,25l
Spotřeba na m/Malý prejz S	cca 26l (50kg) čerstvé malty
Spotřeba na m/Velký prejz	cca 33l (65kg) čerstvé malty


## OKAP

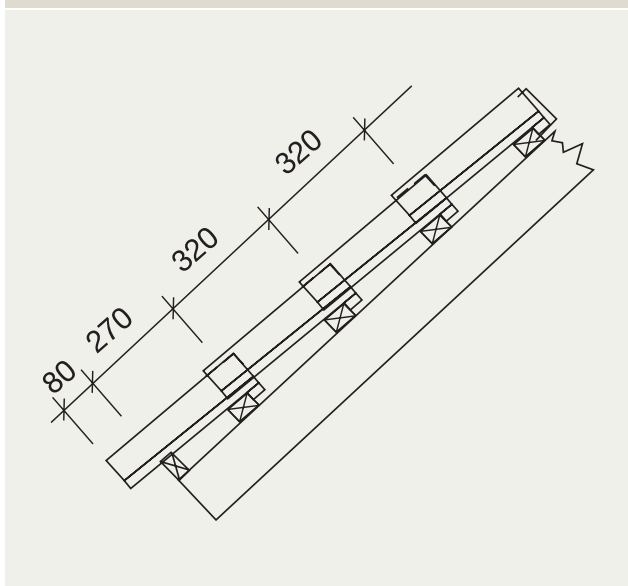

## HŘEBEN

### VYSVĚTLIVKY:

- (1) krokev
- (2) závěsná střešní lať (min. 40 x 60 mm)
- (3) korýtko (háček)
- (4) kúrka (prejz)
- (5) hřebenová lať
- (6) pokrývačská malta
- (7) hák alternativně hřebenač podle stanoviska památkové péče

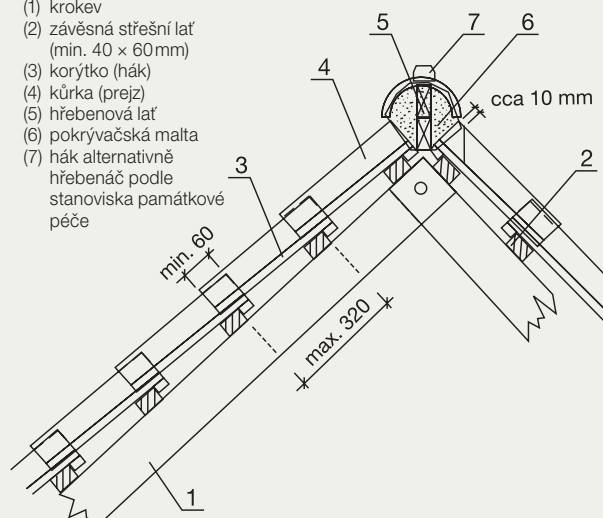

Výše uvedené rozměry jsou orientační. Tašky TONDACH jsou z přírodního materiálu, při jeho zpracování se mohou vyskytnout malé rozměrové odchylky. Proto je nutné při dodávce tašek před nalažováním přeměřit krycí délku a šířku dle zásad pokrývačského řemesla (viz Pravidla pro navrhování a provádění střech vydané CKPT Čech a Moravy).

Z důvodu správné funkčnosti celého střešního pláště je nutné provedení podstřeší v souladu s normami a pravidly. (ČSN 73 1901, „Pravidla pro navrhování a provádění střech“ a technických podmínek firmy TONDACH).