

# Prohlášení o vlastnostech

Číslo DoP: 39A18W3276

Název výrobku:

## Porotherm 19 AKU P10

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP



Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.  
370 01 České Budějovice, Plachého 388/28  
Česká republika

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro:

Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

chráněné zdivo


Systém 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1020

### Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti P - páleného zdicího prvku

Jmenovité rozměry a tolerance			T2	R2	
Délka:	mm	372	± 5	6	
Šířka:	mm	190	± 3	4	
Výška:	mm	238	± 4	5	
Prům. hodnoty:	třída	T2			
Rozpětí:	třída	R2			
Rovinnost ložných ploch:	mm	NPD			
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm	NPD			
<b>Tvar a uspořádání</b>					
Skupina prvků:	-	2			
Poměrný objem otvorů:	%	NPD			
Objem prolisů:	%	NPD			
<b>Objemová hmotnost</b>					
Prvku:	kg/m <sup>3</sup>	1080			
Materiálu prvku:	kg/m <sup>3</sup>	NPD			
Třída:	třída / %	D2 / 5			
<b>Pevnost v tlaku I výrobku</b>					
Kategorie:	-	1			
Ve svislém směru:	N/mm <sup>2</sup>	10			úprava ložných ploch zabroušením
Ve vodorovném směru:	N/mm <sup>2</sup>	NPD			nedeclaruje se
Ve vodorovném směru 2:	N/mm <sup>2</sup>	NPD			nedeclaruje se
Přidržnost:	N/mm <sup>2</sup>	0,15			stanovená hodnota podle EN 998-2, Příloha C
Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry, unit}$ :	W/(m·K)	NPD			stanoveno podle EN 1745:2012: P3
Propustnost vodních par:	-	$\mu = 5/10$			stanoveno podle EN 1745:2012. Příloha A
Trvanlivost:	třída	F0			nepoužívat pro nechráněné zdivo
Nasákavost:	%	NPD			EN 771-1:2011 nepožaduje pro prvky P
Počáteční rychlost nasákavosti:	kg/(m <sup>2</sup> ·min)	NPD			EN 771-1:2011 nepožaduje pro prvky P
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	S0			nepoužívat pro nechráněné zdivo
Vlhkostní roztažnost:	mm/m	NPD			EN 771-1:2011 nepožaduje pro prvky P
Reakce na oheň:	třída	A1			podle EN 13501-1
Nebezpečné látky:	-	NPD			

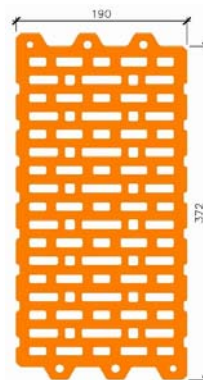

aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podpis za výrobce a jeho jménem:

13. března 2018

CEO

Roman Hraníčka

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.  
370 01 České Budějovice, Plachého 388/28  
Česká republika